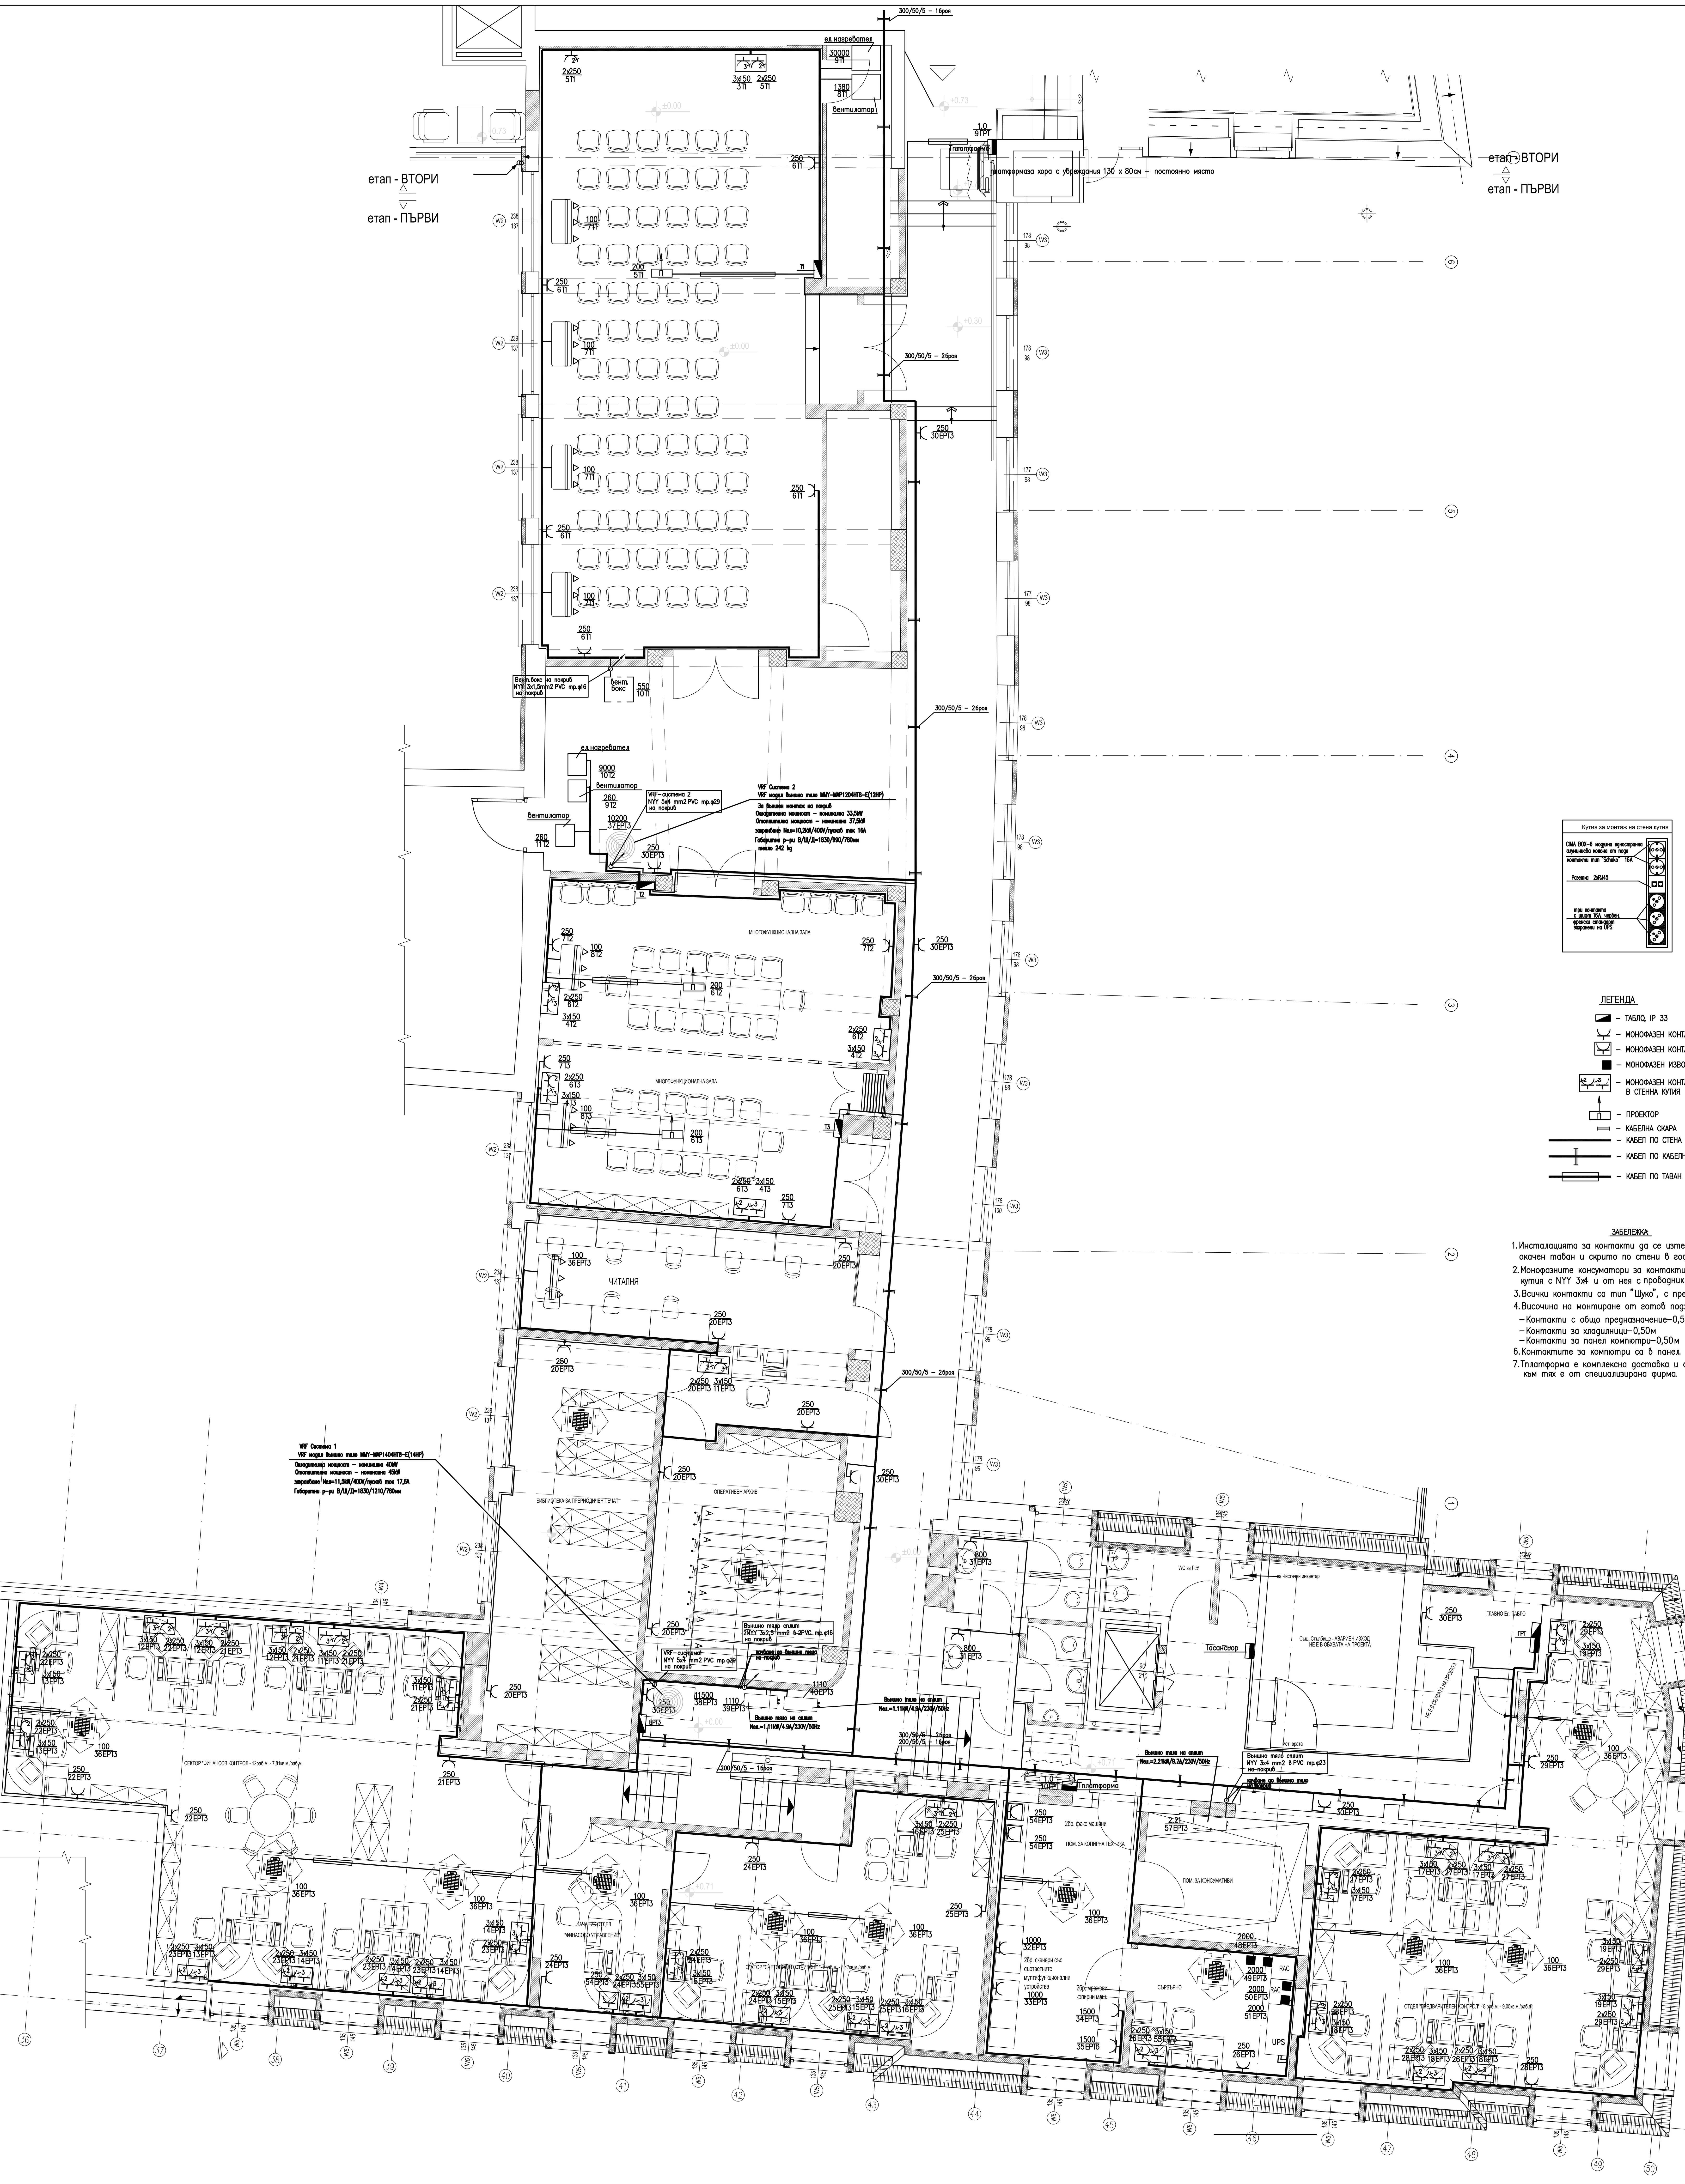

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Инсталацията за контакти да се изтегли с кабел NYY положен в окачен таван и скрито по стени в гофрирани тръби.
2. Монофазните консуматори за контакти се изпълняват до разклонителна кутия с NYY 3x4 и от нея с проводник NYY3x2,5.
3. Всички контакти са тип "Шуко", с предпазна клема.
4. Височина на монтиране от готов под:
   - Контакти с общо предназначение-0,50м
   - Контакти за хладилници-0,50м
   - Контакти за панел компютри-0,50м
6. Контактите за компютри са в панел.
7. Тплатформа е комплексна доставка и окабеляването на съоръженията към тях е от специализирана фирма.

Съгласували		
Архитектура	арх.Д.Димитрова	
Архитектура	арх.К.Косев	
Конструкции	инж.Ганева	
ОВ,К и Техн.	инж.Чамова	
В и К	инж.Синадинска	

"НЕТ - КОМС"-ООД - СОФИЯ

ОБЕКТ	Преустройство на IV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"		
ВИД ЧЕРТЕЖ:	Инсталация контакти кота - IV-ти етаж		
ЕТАП:	ПЪРВИ		
ПРОЕКТАНТ	инж.Тарлова	ФАЗА	Работен проект
		ЧАСТ	Електро
Р-Л ФИРМА	И.Богданов	МАЩАБ	М 1:50
	ноември 2012г.		ЧЕРТЕЖ N 2