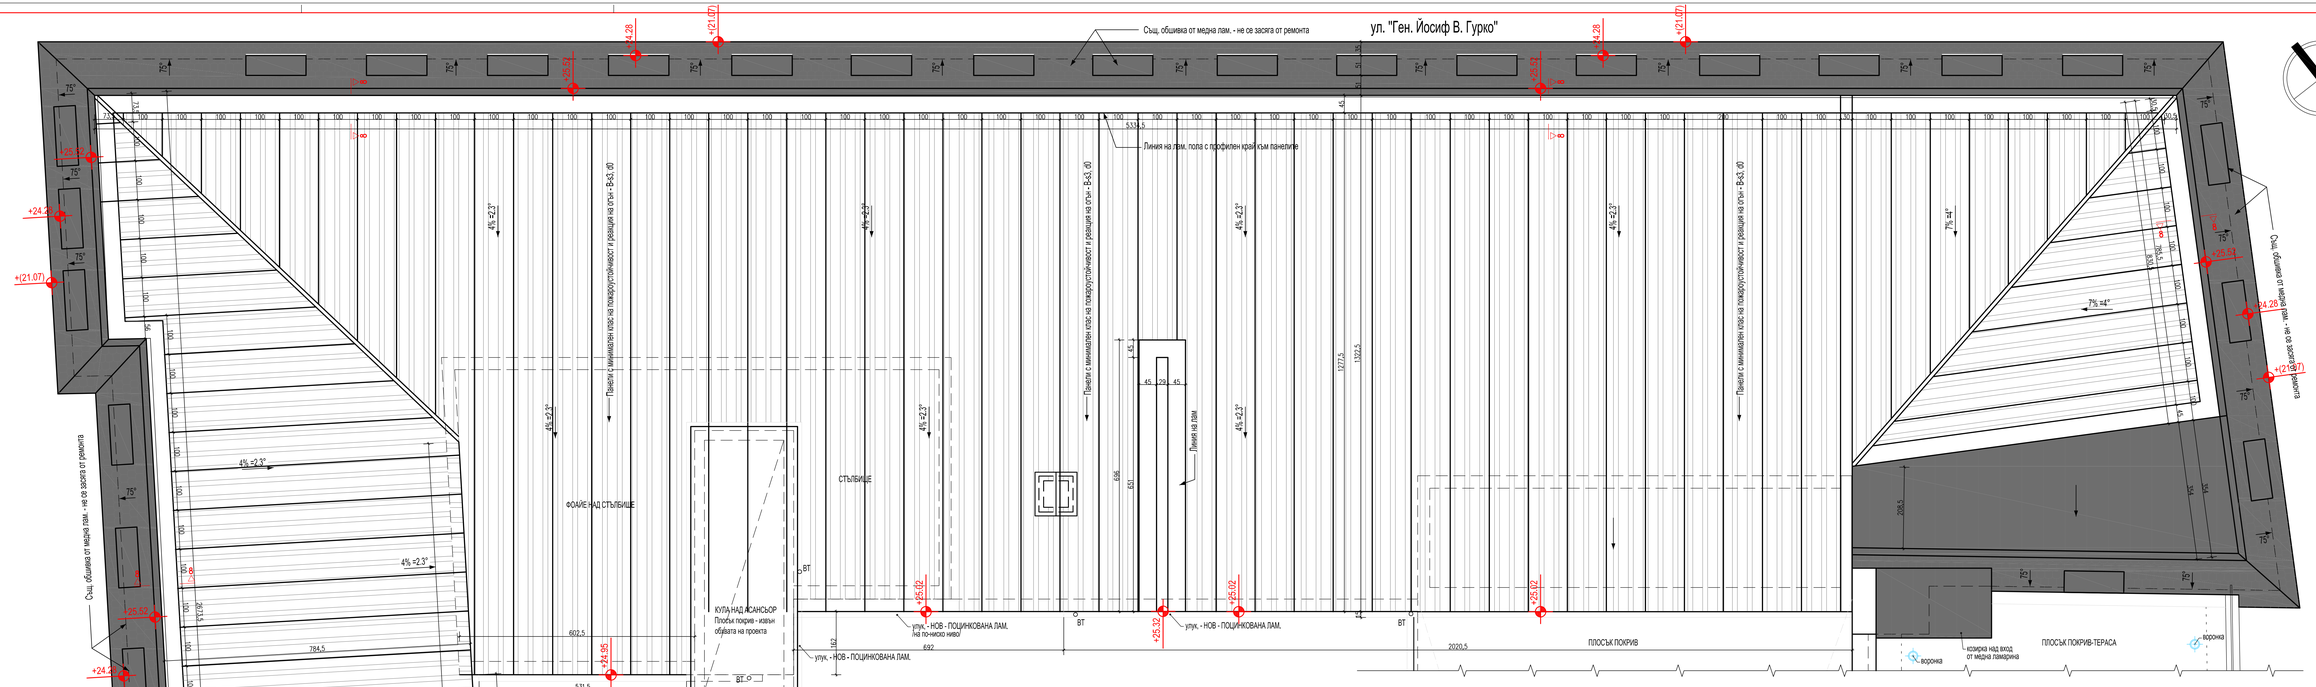

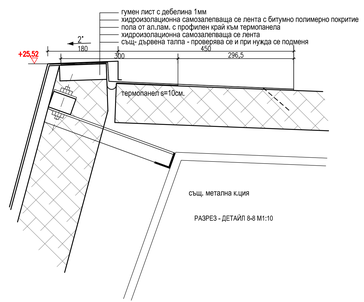

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички хоризонтални коти са в сантиметри ,
2. Всички вертикални коти са в метри ,
3. Вратите се мерят от готов под .
4. Наклона на пода в санитарните помещения е 0.5% към сифона.
5. Вътрешната дограмата се поръчва след измазване с хастар на отворите /оформени отвори в шлицерните стени и проверка за размера с мярка от място .
6. При демонтажа и монтажа на Външната дограма да не се допуска нарушаването на външната медна обшивка !!!!!
7. Топлоизолацията се монтира по технологията на производителя но мин . с 6 дебелина на кв. м.
8. Шлицерните стени и кравйстени обшиви се монтират по детайл на производителя с разстояние между нововдигте вертикали максимум 80см.
9. Шлицерните стени се изпълняват както следва :
   9.1. Преградни стени между офисите - обикновен гипсокартон и пълнеж от минерална вата ;
   9.2. Преградни стени на санитарните помещения - хидроустойчив гипсокартон и пълнеж от минерална вата ,
   9.3. Крайстенна обшивка по външни стени - 2пл. пожароустойчив гипсокартон на размината фуга и пълнеж от минерална вата .
   9.4. Облицовка на метални колони в коридора - 2пл. пожароустойчив гипсокартон на размината фуга ,
10. Преградните на тоалетните се поръчват от система за тоалетни - PVC, като просвета от пода до долен ръб стена е 10 до 15см. Всички слобни да са от неръждаема стомана
11. Окачените тавани са изпълняват с плочи с пазещ борд ,
12. Всички медни обшивки се възстановяват в първоначалния си вид .
13. Не се допуска допиране на медната ламарина със стоманени , поцинковани, алуминиеви или др. метални части или ламарина !!!!!!!!!1

ЛЕГЕНДА СТЕНИ:
- съществуващи зидове и ст.б.елементи
- крайстенна обшивка от гипсокартон + минерална вата
- шлицерна гипсокартонна стена с пълнеж от мин. вата
- зазиждане на отвори в същ. стени
- стени за събаряне
- съществуваща медна обшивка
- съществуваща ст.б. елементи

±0.00=+21.00 - Относителна височинна кота спрямо кота 0,00 на сградата
Относителна височинна кота за обекта

	Архитектура		
	Конструкции	инж.Г.инева	
	Електро	инж. Т.ротова	
	ОВК и Техн.	инж.Чанова	
	В и К.	инж.Синадинов	

"НЕТ - КОМС" ООД - СОФИЯ

Преустройство на Хотел етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"

ОБЕКТ:	
ВИД ЧЕРТЕЖ :	ПЛАН ПОКРИВ
ЕТАП:	ВТОРИ

РЪКОВ.ГИП	арх.Д.Димитрова	ФАЗА	Работен проект
	арх.К.Козов	ИНСТ.	Архитектура
Н.С.ИЗПЪЛН.	И.Богданов	МАЩАБ	М 1:50
	инжер.З.Гуд.	ЧЕРТЕЖ №	4ЕРТЕЖ № 4.1

L:\ZA RABOTA\МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА - НОВА ПРОЦЕДУРА\ПОДАТЕЙ\Работна документация\етап 4\4-1 етаж\РОВНТА-IV etazh_ul. Gurko 6 - 8-4-detaj-1.dwg Формат 1:20/60